

# Irica Low Glare

TEOLLISUUSVALAISIN



Irica Low Glare on tehokas, suorituskykyinen yleisvalaisin teknisiin ympäristöihin, joissa valoa vaaditaan paljon mutta kiusahäikäisy on oltava alhainen. Valaisimen sähkönsyöttö voidaan toteuttaa yhdellä tai kahdella pistoliittimellä tai tuomalla läpivientiholkin kautta kytkentärimalle. Runkomateriaalina käytetään ympäristöystävällistä kierrätysalumiinia. Valaisin on saatavissa pölynsuojakuvulla varustettuna.



Kuvassa kupu

## Valonjakovaihtoehdot

## Ominaisuudet:

## Vakiotuotteet:


## Tilauksesta:

### Low Glare


A (65°)



B (55°)




C (30°)




<b>Käyttöjännite:</b>	230 V	
<b>Suojausluokka:</b>	I	
<b>Ottotehot:</b>	44–98 W	
<b>Ohjaustapa:</b>	on/off ja DALI	
<b>Ketjutettavuus:</b>	Ketjutettava	
<b>Valovirta:</b>	6 700 – 15 500 lm	Valovirran optimointi
<b>Värlämpötila:</b>	4 000 K	2 700, 3 000, 3 500, 5 000, 5 700 ja 6 500 K
<b>MacAdam, SDCM:</b>	3	
<b>Värintoisto, CRI:</b>	80	70 ja 90
<b>Valonjaot:</b>	B	A ja C
<b>Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)</b>	> 100 000 h	
<b>Käyttöympäristön lämpötila:</b>	–20 ... +45 °C	
<b>Takuu:</b>	5 v	
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP44, IP21 (pistoliitinmallit ja kuvuttomat mallit)	
<b>Paino:</b>	3,8–7,5 kg	
<b>Mitat (p, k, s; mm):</b>	1 160 – 2 272 × 77 × 73 mm	
<b>Tuotteen väri:</b>	Valkoinen RAL 9003	Musta RAL 9005
<b>Materiaali:</b>	Kierrätysalumiini	
<b>Asennustavat:</b>	Katto-, valaisinripustuskisko- tai seinäasennus tai ramppiasennus tikashyllyn tai valaisinripustuskiskon väliin	


## Mittakuva



L = 1 152, 1 712 tai 2 272 mm

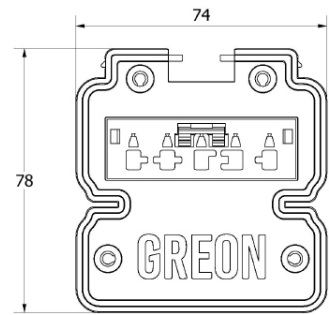


## Irica Low Glare



B (55°)



Kupu = KU



pääty = 0L



pääty = 1L



pääty = 2L

**Pistoliittimet:** Wago Winsta MIDI

Pituus 1 152 mm

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho	Valovirta
	Ilman kupua, DALI			
-	IR12B78DW8400L	Irica 70x12 B 7800 DALI White 840 0L	49 W	7 758 lm
-	IR12B78DW8401L	Irica 70x12 B 7800 DALI White 840 1L	49 W	7 758 lm
-	IR12B78DW8402L	Irica 70x12 B 7800 DALI White 840 2L	49 W	7 758 lm
	Kupumallit, DALI			
-	IR12B67DW8400LKU	Irica 70x12 B 6700 DALI White 840 0L KU	44 W	6 659 lm
-	IR12B67DW8401LKU	Irica 70x12 B 6700 DALI White 840 1L KU	44 W	6 659 lm
-	IR12B67DW8402LKU	Irica 70x12 B 6700 DALI White 840 2L KU	44 W	6 659 lm
	Ilman kupua, on/off			
-	IR12B78OW8400L	Irica 70x12 B 7800 on/off White 840 0L	49 W	7 758 lm
-	IR12B78OW8401L	Irica 70x12 B 7800 on/off White 840 1L	49 W	7 758 lm
-	IR12B78OW8402L	Irica 70x12 B 7800 on/off White 840 2L	49 W	7 758 lm
	Kupumallit, on/off			
-	IR12B67OW8400LKU	Irica 70x12 B 6700 on/off White 840 0L KU	44 W	6 659 lm
-	IR12B67OW8401LKU	Irica 70x12 B 6700 on/off White 840 1L KU	44 W	6 659 lm
-	IR12B67OW8402LKU	Irica 70x12 B 6700 on/off White 840 2L KU	44 W	6 659 lm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

**GREON**

## Irica Low Glare

Pituus 1 712 mm

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho	Valovirta
	Ilman kupua, DALI			
-	IR17B12DW8400L	Irica 70x17 B 12000 DALI White 840 0L	73 W	11 656 lm
-	IR17B12DW8401L	Irica 70x17 B 12000 DALI White 840 1L	73 W	11 656 lm
-	IR17B12DW8402L	Irica 70x17 B 12000 DALI White 840 2L	73 W	11 656 lm
	Kupumallit, DALI			
-	IR17B10DW8400LKU	Irica 70x17 B 10000 DALI White 840 0L KU	66 W	9 989 lm
-	IR17B10DW8401LKU	Irica 70x17 B 10000 DALI White 840 1L KU	66 W	9 989 lm
-	IR17B10DW8402LKU	Irica 70x17 B 10000 DALI White 840 2L KU	66 W	9 989 lm
	Ilman kupua, on/off			
-	IR17B12OW8400L	Irica 70x17 B 12000 on/off White 840 0L	73 W	11 656 lm
-	IR17B12OW8401L	Irica 70x17 B 12000 on/off White 840 1L	73 W	11 656 lm
-	IR17B12OW8402L	Irica 70x17 B 12000 on/off White 840 2L	73 W	11 656 lm
	Kupumallit, on/off			
-	IR17B10OW8400LKU	Irica 70x17 B 10000 on/off White 840 0L KU	66 W	9 989 lm
-	IR17B10OW8401LKU	Irica 70x17 B 10000 on/off White 840 1L KU	66 W	9 989 lm
-	IR17B10OW8402LKU	Irica 70x17 B 10000 on/off White 840 2L KU	66 W	9 989 lm

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

**GREON**

## Irica Low Glare

Pituus 2 272 mm

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho	Valovirta
	Ilman kupua, DALI			
-	IR23B16DW8400L	Irica 70x23 B 16000 DALI White 840 0L	98 W	15 541 lm
-	IR23B16DW8401L	Irica 70x23 B 16000 DALI White 840 1L	98 W	15 541 lm
-	IR23B16DW8402L	Irica 70x23 B 16000 DALI White 840 2L	98 W	15 541 lm
	Kupumallit, DALI			
-	IR23B14DW8400LKU	Irica 70x23 B 14000 DALI White 840 0L KU	88 W	13 318 lm
-	IR23B14DW8401LKU	Irica 70x23 B 14000 DALI White 840 1L KU	88 W	13 318 lm
-	IR23B14DW8402LKU	Irica 70x23 B 14000 DALI White 840 2L KU	88 W	13 318 lm
	Ilman kupua, on/off			
-	IR23B16OW8400L	Irica 70x23 B 16000 on/off White 840 0L	98 W	15 541 lm
-	IR23B16OW8401L	Irica 70x23 B 16000 on/off White 840 1L	98 W	15 541 lm
-	IR23B16OW8402L	Irica 70x23 B 16000 on/off White 840 2L	98 W	15 541 lm
	Kupumallit, on/off			
-	IR23B14OW8400LKU	Irica 70x23 B 14000 on/off White 840 0L KU	88 W	13 318 lm
-	IR23B14OW8401LKU	Irica 70x23 B 14000 on/off White 840 1L KU	88 W	13 318 lm
-	IR23B14OW8402LKU	Irica 70x23 B 14000 on/off White 840 2L KU	88 W	13 318 lm

Pienemmät tehot/valovirrat ovat tilattavissa erikseen. Muuta tuotekoodin tai tuotenimen valovirta tarpeittesi mukaiseksi.

Saatavuus on tarkistettavissa sähköpostitse osoitteesta [info@greon.fi](mailto:info@greon.fi) tai puhelimitse numerosta 050 435 1067.



## Irica-asennustarvikkeet ja -lisäosat



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
-	KK01	Kattoasennuskiinnikepari (sisältyy vakioimitukseen)
-	VK02	Vaijerikiinnikepari (sanka)
-	MEK-70	Valaisinkannake MEK70-valaisinripustus-kiskoon.
-	MEK-110	Valaisinkannake MEK110 valaisinripustus-kiskoo.
-	UR03	Uruuvipari kiinnikeosien lukitsemiseksi rungon keskiuraan.
-	IVR0500	Valaisinripustuskiskon ramppikannakepari 500 mm.
-	IVR0800	Valaisinripustuskiskon ramppikannakepari 800 mm.
-	IVR1250	Valaisinripustuskiskon ramppikannakepari 1250 mm.
-	ITR0500	Valaisinripustuskiskon ramppikannakepari 500 mm.
-	ITR0800	Valaisinripustuskiskon ramppikannakepari 800 mm.
-	ITR1250	Valaisinripustuskiskon ramppikannakepari 1250 mm.

## Irica-asennustarvikkeet ja -lisäosat

### Tikashyllyn ramppikannakepari

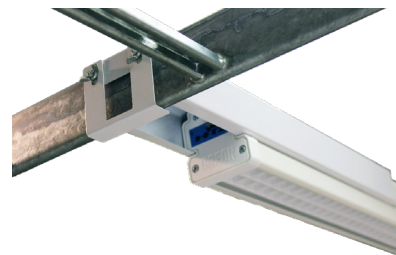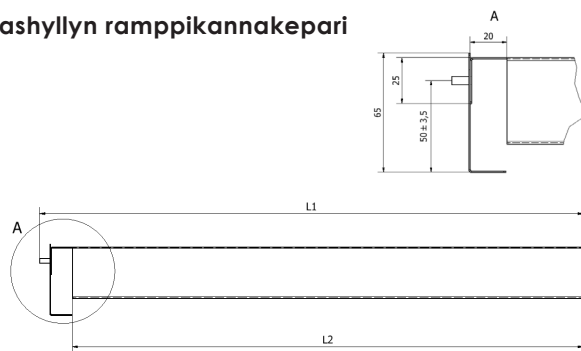




L1 = 500, 800 tai 1 250 mm

L2 = 470, 770 tai 1 220 mm

Tikashyllyn ramppikannakepari on portaattomasti säädettävä ramppiasennuskiinnike, joka mahdollistaa luotettavan ja joustavan valaisinasennuksen tikashyllyjen väliin.

Kiinnikkeessä on ilman työkaluja irrotettava päätystoppari, joka lukitsee kiinnikkeen tikashyllyn laitaan. Päätystoppari voidaan sijoittaa tikashyllyn pienän kohdalle, jolloin valaisimen sivusuunta lukittuu.

Kiinnike on MEKA-yhteensopiva. Tarkista muiden hyllyjen yhteensopivuus kiinnityskohdan mittakuvasta.

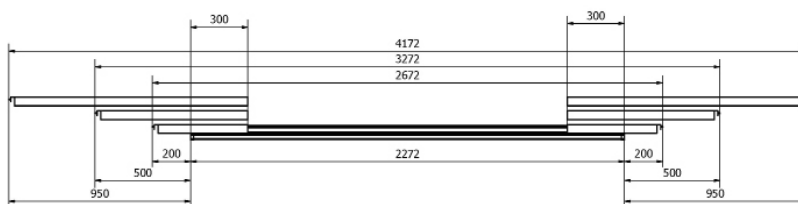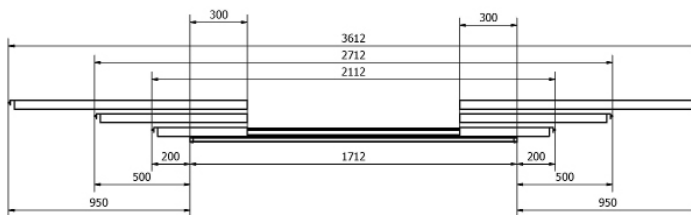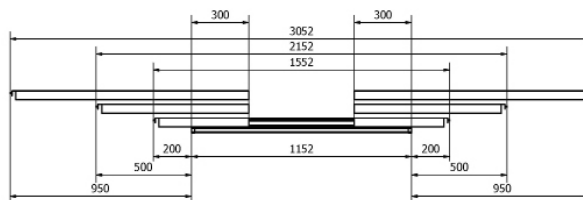

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

**GREON**