

Ovean

JULKISTEN TILOJEN VALAISIN

GREON



Ovean on julkisten tilojen moduulikat-
tojen yleisvalaisin.

Ovean on saatavana opaalina tai
<19 UGR -mikroprismaversiona.

Tällä valaisimella toteutat laadukkaan
yleisvalaistuksen esimerkiksi käytäville,
toimistoihin tai luokkahuoneeseen.



Valaisinperhe kokoonpannaan koti-
maassa Kempeleessä.

Valonjakovaihtoehdot

Ominaisuudet:

Vakiotuotteet:

Tilauksesta:




Käyttöjännite:	230 V	
Suojausluokka:	II	
Ketjutettavuus:	Ketjutettava	
Ottotehot:	20–41 W	Räätälöidyt valovirrat
Ohjaustapa:	on/off, DALI 2	
Valovirta:	2 300 – 4 500 lm	
Värlämpötila:	4 000 K	3 000 ja 6 500 K
SDCM:	3	
Värintoisto, CRI:	80	
Valonjaot:	Lambert (L), mikroprisma (A)	
Elinikä L70B50 (Ta 25 °C):	100 000 h (MP), 50 000 h (Opal)	
Käyttöympäristö Ta:	–20 ... +25 °C	
Takuu:	5 vuotta	
Paino:	2,1 kg	
Mitat (p, s), mm:	595 × 595 mm	
Tuotteen väri:	Valkoinen	
Materiaali:	Alumiini	
Asennustavat:	T-lista moduulikattoon	

Mittakuva


LED-moduuli

IP40

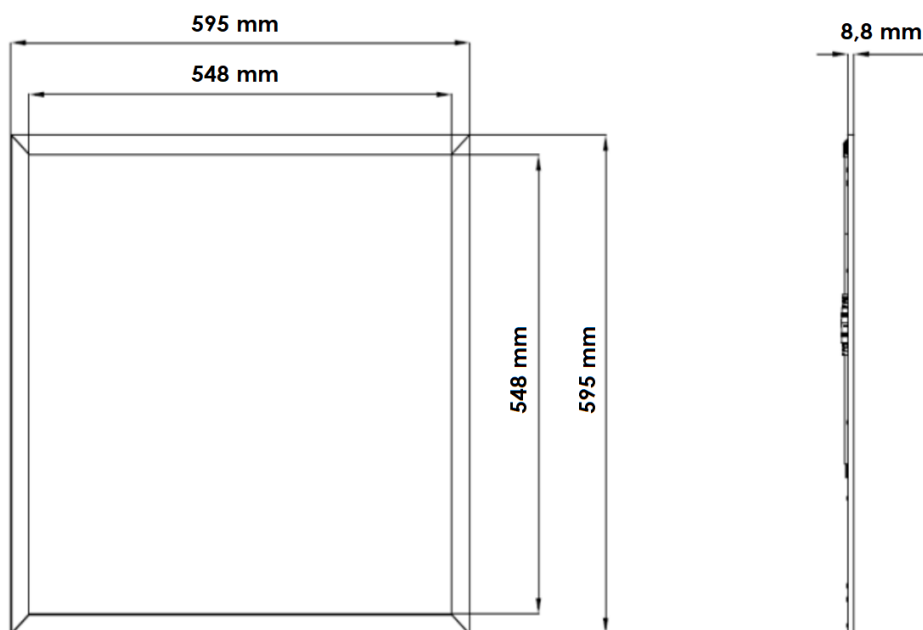

Virtalähde

IP20

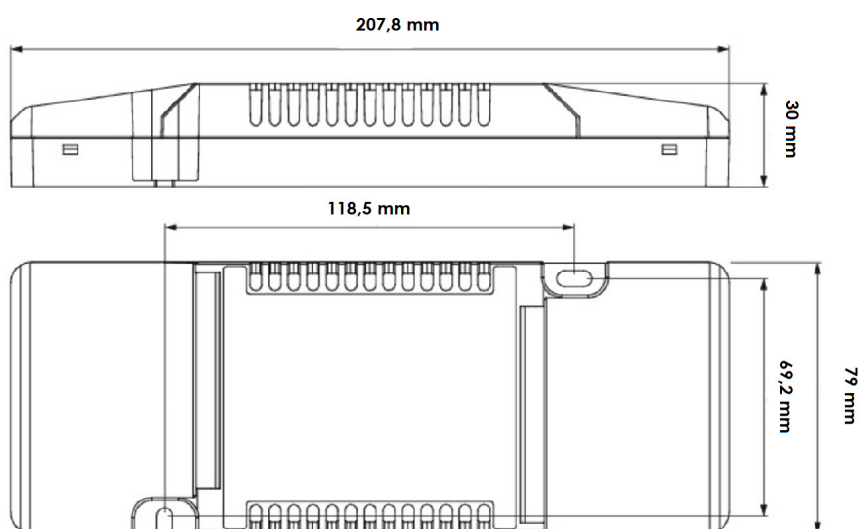

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

GREON

Ovean ryhmäkoko

Johdonsuoja C16, max: DALI: 73 kpl (peak)
on/off: 49 kpl (peak)

Johdonsuoja B16, max: DALI: 43 kpl (peak)
on/off: 29 kpl (peak)

Ovean tuotteisto



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Teho	Valovirta
OPAALI				
4149639	OVE60X60L23	OVEAN 60x60 L IP40 2300 20W 840 ON/OFF OP WH	20W	2 300 lm
4149593	OVE60X60L36	OVEAN 60x60 L IP40 3600 41W 840 ON/OFF OP WH	41W	3 600 lm
4149594	OVE60X60L36DA	OVEAN 60x60 L IP40 3600 41W 840 DALI OP WH	41W	3 600 lm
MIKROPRISMA				
4149640	OVE60X60A35	OVEAN 60X60A IP40 3500 27W 840 DALI MP HW	27W	3 500 lm
4149597	OVE60X60A45	OVEAN 60X60 A IP40 4500 36W 840 ON/OFF MP WH	36W	4 500 lm
4149598	OVE60X60A45DA	OVEAN 60X60 A IP40 4500 36W 840 DALI MP WH	36W	4 500 lm

*mittaustarkkuus +/- 5 %