

# Irica Desk

TEOLLISUUSVALAISIN



Irica Desk on teollisuusympäristöjen työpistevalaisin.

Valaisin voidaan kiinnittää useimpiin yleisiin teknisiin työpöytiin. Seinä-asennus erillisellä seinäkiinnikkeellä.

Mallistossa on alhaisen kiusahäikäisyn mallit. Korkea värintoisto auttaa

värierottelussa. Irica Desk on varustettu 3m pistotulpallisella liitosjohdolla.

Valaisimen päädyssä on käyttökytkin.

Irica Desk valmistetaan Suomessa.



## Valonjakovaihtoehdot


## Ominaisuudet:

## Vakiotuotteet:


## Tilauksesta:

### Desk

#### Valonjako A




#### Valonjako B




<b>Käyttöjännite:</b>	230 V		
<b>Suojausluokka:</b>	I		
<b>Ottotehot:</b>	22–34 W		
<b>Ohjaustapa:</b>	on/off		DALI
<b>Ketjutettavuus:</b>	Päättyvä asennus (liitosjohto 3 m)		Ketjutettava, pistoliittimet
<b>Valovirta:</b>	3 250 – 5 000 lm		Valovirran optimointi
<b>Värlämpötila:</b>	4 000 K		3 000 ja 5 000
<b>MacAdam, SDCM:</b>	3		
<b>Värintoisto, CRI:</b>	90		80
<b>Valonjaot:</b>	A ja B		
<b>Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)</b>	> 100 000 h		
<b>Käyttöympäristön lämpötila:</b>	–20 ... +45 °C		
<b>Takuu:</b>	5 v		
<b>Kotelointiluokka:</b>	IP21		IP44
<b>Paino:</b>	3,8 kg		
<b>Mitat (p, k, s; mm):</b>	1 160 ja 1 437 × 77 × 73 mm		
<b>Tuotteen väri:</b>	Valkoinen RAL 9010		Musta RAL 9005
<b>Materiaali:</b>	Kierrätysalumiini		
<b>Asennustavat:</b>	Tekniset työpisteet, seinäasennus ja tasopintaan (kaapin pohjaan)		




## Irica Desk



L = 1 152 ja 1 437 mm

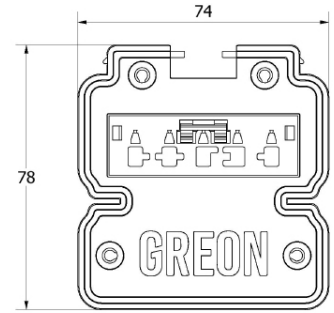


Valonjako A



UGR >19

Valonjako B



UGR <19



Valaisin on varustettu 3 m pistotulppaliitosjohdolla.



Valaisin on varustettu säädettävillä kiinnikkeillä.


Kiinnikkeen pituussuuntainen sijoittelu vapaasti valaisimen keskiuraan. Portaaton valaisimen kallistus.



Valaisimen käyttökytkin sijaitsee valaisimen päädyssä.


## Valaisimen pituus 1 152 mm, alhainen kiusahäikäisy, 800 lx:n työalueelle

Valonjako A



Valaisimen värintoistoindeksi CRI90


27 W / 4 000 lm (valonjako A)  
Valaisimen asennuskorkeus  
pöytätasosta 1 200 mm.

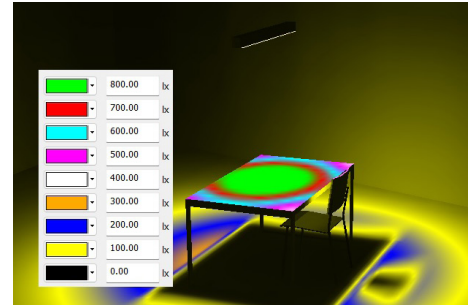

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Väriämpötila	Ohjaus	Teho	Valovirta
4149648	IRD12A40HW9400L	Irica Desk 70x12 A 4000 on/off white 940 Cable	4 000 K	on/off	27 W	4 000 lm


## Valaisimen pituus 1 152 mm, tavanomainen kiusahäikäisy, 1 000 lx:n työalueelle

Valonjako B



Valaisimen värintoistoindeksi CRI90


22 W / 3 250 lm (valonjako B)  
Valaisimen asennuskorkeus  
pöytätasosta 1 200 mm.

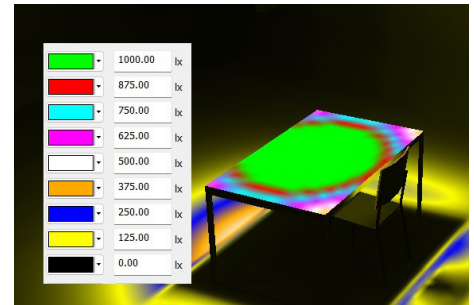

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Väriämpötila	Ohjaus	Teho	Valovirta
4149647	IRD12B32HW9400L	Irica Desk 70x12 B 3250 on/off white 940 Cable	4 000 K	on/off	22 W	3 250 lm


## Valaisimen pituus 1 437 mm, alhainen kiusahäikäisy, 800lx:n työalueelle

Valonjako A



Valaisimen värintoistoindeksi CRI90


35 W / 5 000 lm (valonjako A)  
Valaisimen asennuskorkeus  
pöytätasosta 1 200 mm.

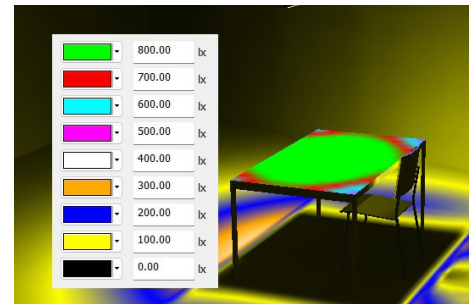

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Väriämpötila	Ohjaus	Teho	Valovirta
4149650	IR15A50HW9400L	Irica Desk 70x15 A 5000 on/off white 940 Cable	4 000 K	on/off	35 W	5 000 lm


## Valaisimen pituus 1 437 mm, tavanomainen kiusahäikäisy, 1 000 lx:n työalueelle

### Valonjako B



Valaisimen värintoistoindeksi CRI90

24 W / 3 650 lm (valonjako B)  
Valaisimen asennuskorkeus  
pöytätasosta 1 200 mm.

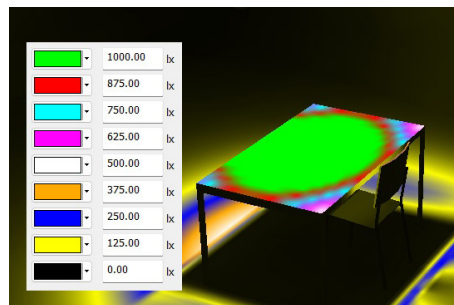

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Väriämpötila	Ohjaus	Teho	Valovirta
4149649	IR15B36HW9400L	Irica Desk 70x12 B 3650 on/off white 940 Cable	4 000 K	on/off	24 W	3 650 lm



### Irica Desk asennustarvikkeet ja -lisäosat

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
-	KK01	Kattoasennuskiinnikepari (asennus kaapin pohjaan)
-	UR03	Uraruuvipari vaihtoehtoisten kiinnikeosien lukitsemiseksi rungon keskiuraan
-	SK500	Seinäkiinnikepari, valkoinen Valaisimen asennusetäisyys seinästä 0–500 mm



Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta [www.greon.fi](http://www.greon.fi).

**GREON**